

家じゅう「どこでもドアホン」

最大接続台数

玄関子機 **2**台
室内モニター **7**台 (親1台/子6台)

LEDライト搭載。来訪者をSDカードに「動画」録画できる

親機 約**3.5**型
カラー液晶画面
子機 約**2.2**型
カラー液晶画面

1.9GHz
(DECT※2準拠方式)

DECT準拠方式採用 ※2

ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ
VL-SWD302KL (電源コード式)

※オープン価格

基本システムセット(各1台)


- カメラ玄関子機
- モニター親機
- ワイヤレスモニター子機

※1 家じゅう「どこでもドアホン」

夜でもカラーLEDライト搭載※3



カメラ玄関子機 VL-V522L-WS

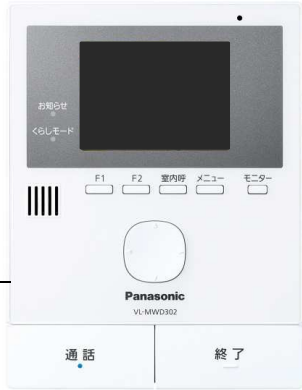

モニター親機



ワイヤレスモニター子機 VL-WD613 (ドアホン専用)

- どこでもドアホン ※1
- ハンズフリー
- 操作ガイド表示
- 室内通話
- 電話機ファクス接続 ※2
- 2世帯対応 ※
- モニター機能
- ボイスチェンジ
- SDカード録画(動画)
- 録画機能(静止画)
- 窓センサー接続
- ドアセンサー接続
- カメラ接続 ※
- 住宅用火災警報器連動
- 電気錠制御(外部機器制御)

★印はオプション機器が必要です。※3:ドアホンアダプター(VE-DA10-H)での接続はできません。

留守時も便利。来訪者をSDカード(別売)に自動で「動画」録画できる

SDカードで来訪者を自動「動画」録画

来訪者を動画でSDカード(別売)に保存できます。また、SDカードに録画した来客画像をパソコンで保存・再生可能です。



SDカードを使うと
1件約**30秒**の動画を
最大**3,000**件録画可能

SDカードがなくても...
静止画録画:
8枚連続:50件

SDカードの容量と動画録画件数(1件約30秒)の目安

容量	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
録画対象	約250	約500	約1,000	約2,000	約3,000	約3,000	約3,000
ドアホン	約250	約500	約1,000	約2,000	約3,000	約3,000	約3,000

※ワイヤレスカメラの録画は約1秒おきの連続画像(静止画)です。

持ち運び自由なワイヤレスモニター子機


配線不要で持ち運びができ、家じゅうどこでも映像と音声で来客対応が可能。



※モニター親機とカメラ玄関子機との間の配線工事は必要になります。

室内通話

親機、子機を音声で呼出す室内通話が可能です。

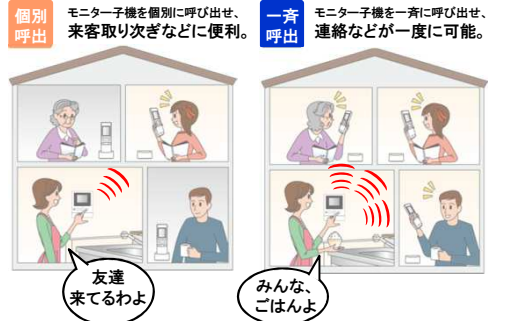

個別呼出 モニター子機を個別に呼び出せ、来客取り次ぎなどに便利。
一斉呼出 モニター子機を一斉に呼び出せ、連絡などが一度に可能。

夜でもカラーで来客確認


本体にLEDライト(照明用ランプ)搭載。夜間でもカラーで顔などを確認できます。



*LED点灯時でも、撮影範囲の両端付近(玄関子機の真横など)の人の顔は判別しにくくなります。


スリムデザイン(モニター親機)

奥行約23.5mmを実現し、壁からの出張り感もなく、お部屋に調和します。



ボイスチェンジ

女性の声を男性のような低い声に変えられるので、見知らぬ人の対応に便利です。

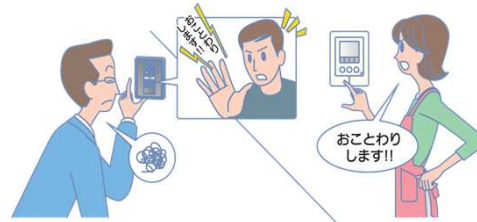

モニター機能

親機、モニター子機で、玄関先の映像と音をチェックできます。映像を録画することもできます。



●カメラ玄関子機、モニター親機の単品販売はございません。 ※1:モニター親機とワイヤレス子機との間に障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯機リモコン(インターホン機能付)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないで下さい。誤動作の原因になります。 ※2:DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格(FARIB STD T101)に準拠しています。 ※3:ドアホンアダプター(VE-DA10-H(VE-DA10))の接続はできません。 ●1.9GHz DECT準拠方式対応機器と、2.4GHzデジタルコードレス対応機器とは、無線方式の互換性はありません。 ●イラストはイメージです ●液晶画面はハモミ合成です ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります。)

VL-SWD302KL システムアップ

～つながってあんしん「かんたんホームセーフティ～」

窓センサーやドアセンサー、住宅用火災警報器とつなげれば、ドアホンから窓、ドアが開いたことや火災が発生したことを音や表示でお知らせすることができます。



登録した窓(ドア)センサーが窓(ドア)の開放を検知すると、モニター親機やワイヤレスモニター子機が、通知音と画面表示でお知らせします。

●電池は1年で交換(窓の開閉:10回/1日、検知レベル「低い」)*交換用電池:リチウム電池(GR2、電圧:3.0V)*パナソニック製リチウム電池(CR2を使用した場合)●本製品は、侵入・東雨を確実に阻止するものではありません。●モニター親機、またはファクス電話機に登録しないと使えません。

モニター親機
1台につき
最大
20
台
まで


窓センサー
KX-HJS100W(1個入)
ECID20A
KX-HJS100W-W(2個入)



ドア・窓センサーとつながる

生活シーンに合わせて設定を切り替えできる「くらしモード」

新機能の「くらしモード」は、親機や子機はもちろん、窓(ドア)センサーなどの動作設定をシーンに合わせて「在宅」「夜間」「外出」の3モードから選べます。

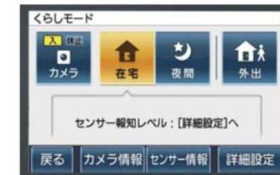

ワイヤレスカメラとつながる

かんたんに設置でき、無線接続でドアホンも簡単設定できるワイヤレスカメラ。

離れた部屋から屋内外の様子を親機や子機で確認できます。「動作検知」「人感センサー」のWセンサー搭載で自動で録画も可能です。

●センサー付屋外ワイヤレスカメラの録画にはSDメモリーカードが必要です。●センサー反応後、録画が終了する5秒間は、玄関子機が押されても、呼び出し音が鳴りません。●センサーカメラは接続できません。

簡単設置のコンパクトモデル



夜でも安心のセンサーライト付モデル



合計
4
台
まで



検知時の様子を自動録画できる

モニター親機のSDカードに保存します。

SDカードを使うと
1件約30秒の動画を最大3,000件録画可能
(ドアホンの来客映像と合わせて)

SDカードの容量と動画録画件数(1件約30秒)の目安

容量	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
録画対象							
ワイヤレスカメラ	約2,300	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000

※ワイヤレスカメラの録画には約1秒おきの連続画像(静止画)です。

室内にいながら呼びかけ

映像と音声を確認でき、必要に応じてカメラ側への呼びかけができます。
※屋外ワイヤレスカメラとの通話は、VL-WD812Kは双方向通話
VL-WD712X/Kは片方向呼びかけ(宅内→カメラ)



玄関子機

LEDライト、逆光補正機能搭載

付属と合わせて
2
台まで



カメラ玄関子機
◆VL-V522L-W



住宅用火災警報器とつながる ※3

接続した住宅用火災警報器が火災を検知すると、通知音と画面表示(赤点灯)でお知らせします。



運動型
最大
14
台
まで

●火災警報器が反応を終了するか、または最大3分経過すると、自動的に通知が終了します。●移転先付住宅用火災警報器は並列接続で合わせて5台まで可能です。●モニター親機に直接運動型の火災警報器を接続しないでください。故障の原因となります。●ドアホンと住宅用火災警報器の連動警報音停止、連動点検機能はできません。●接続には別途移転先付アダプタが必要です。
※1:モニター親機とワイヤレス子機の間に障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤作動の原因になります。※2:ワイヤレスアダプターについて●モニター親機とファクス親機(または電話親機)との距離が離れていたり、間に障害物がある場合、使えないことがあります。●ドアホンアダプターによる接続はできません。●ファクス親機の映像について…カメラ玄関子機からの映像(静止画)は約3秒ごとに更新しながら表示されます。●モニター親機と電話機・ファクスの室内通話はできません。●対応の電話機・ファクスにつきましては別途カタログをご覧ください。※3:別売の移転先付アダプタ(SH2890・SH3290)が必要です。ドアホンと住宅用火災警報器の連動警報音停止、連動点検機能はできません。●ワイヤレスモニター子機の映像について…カメラ玄関子機からの映像(静止画)は、約3秒ごとに更新しながら表示されます。●夜間などの暗いところは色味が落ちます。逆光になると来訪者の顔が暗く映り、識別しにくくなります。●イラストはイメージです。●液晶画面はハモミ合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります。)

ワイヤレス子機

子機を持ち運べて、家じゅうどこでも来訪者の顔を見て対応できます。

付属と合わせて
6
台まで



ワイヤレス
モニター子機
(ドアホン専用)
◆VL-WD613

ワイヤレスアダプター機能 ※2

配線接続しなくても当社製の対応電話機・ファクスで来客対応が可能です。
●モニター親機と電話機・ファクスの室内通話はできません。



中継アンテナ

ドアホンと中継アンテナで、ワイヤレスモニター子機の使用エリアを拡大します。

2
台
まで



中継アンテナ
◆KX-FKD2

電気錠操作器

玄関口まで行かなくても、親機や子機で電気錠の解錠・施錠可能です。
(JEM-A対応機器の操作)
※別途JEM-Aアダプタが必要です。

合計
1
台
まで



電気錠操作器
(1回路)(露出型)
◆WQN4503W