


スタンダードモデル

多様化する電気料金プランに対応


電気料金プランかんたん設定

それぞれのご家庭に合わせた電気料金プランの設定がかんたんにできます。


エコキュート・電気温水器からの「買い替え」の場合電力小売全面自由化以前の電気料金プランの設定には



NEW 新築時や他熱源からの「新規設置」の場合電力小売全面自由化以降の電気料金プランの設定には



NEW 今後新たな電気料金プランがはじまって



NEW 電気使用量のピークを抑える3つの新機能

NEW ピークセーブ機能

沸き上げ時の消費電力を抑えてピークをセーブします。

NEW ダブルピークカット機能

電気使用量が多い時間帯の沸き上げを停止し(1日最大2回)消費電力を抑えます。

NEW ピークシフト設定

朝方の電気の使用量が増える時間と重ならないように、夜間の沸き上げ開始時刻を早めてピークを抑えます。

NEW ソーラーチャージ機能

太陽光発電のエネルギーを有効活用

太陽光発電でつくった余剰電力をかしこく活用できます。

パナソニックエコキュートがつながる

省施工で美観性を損なわないHEMSアダプター HEMSアダプターを台所リモコン裏側(壁の中)にカンタン設置するだけ



エコナビ



エコナビでふろ保温時最大約35% 省エネ\*

ひとセンサー

入室を検知して、設定温度まで加熱開始。入浴していない時のふろ自動保温による、エネルギー消費を抑えます。

湯温学習制御

お湯の冷め方を学習し、繰り返し湯温チェックをカット。



配管洗浄機能

自動配管洗浄機能

お風呂のお湯を抜くたびに、自動で10Lのお湯をふろ配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。(ふろ自動で湯はりした後にふろ排水した場合)

手動配管洗浄機能

リモコンの「メニュー」スイッチより、手動で配管洗浄ができます。



キレイキープコート

貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴ができにくい親水性素材を採用。汚れが落ちやすくお手入れも簡単になりました。クロムフリー耐汚染性塗装鋼板採用

■ 雨筋汚染暴露試験結果 6ヶ月経過 貯湯ユニット外装拡大写真



エコキュートは非常時でも活躍します

「4本脚 耐震設計技術」

震度7相当※1※2に耐える、貯湯ユニット設計で耐震性向上しました。



高強度・ワイド一体構造脚

- 一体構造 & ワイド幅 & 肉厚で応力を分散
- 高耐食・ZAM鋼板採用

本体の揺れ低減



“非常時”にも心強いエコキュート

停電時にも出湯できます。

シャワーや蛇口からお湯※が使えます。※湯温調節ができない為、高温のお湯や水が出る場合があります。



時刻や沸き上げモードなどは記憶されています。※ふろ自動、追いだし、タンクの沸き上げはできません。


もしもの時は？

断水時には非常用水になります。

非常用取水栓標準装備。非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内の水を生活用水として使えます。※取用はおさぐください。



まわしやすい大きなダイヤル式で操作性アップ。ホースがない場合にも直接バケツに取り出せます。



<NSシリーズ>

屋外設置用

370L (3~5人用)

HE-NS37JQS

ECONAVI

4本脚設計


AiSEG対応

ECHONET Lite規格対応

目標年度 2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯 3.3 保温効率



ヒートポンプユニット

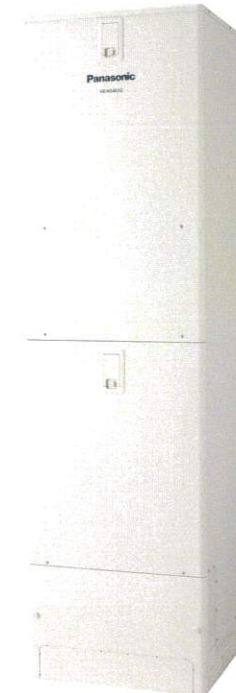


貯湯ユニット

パナソニックエコキュートは入浴剤が使えます。

ご使用できない入浴剤 ※機器故障の原因になる為。「バブ」「きき湯」など推奨品以外の発泡系、バスバブル、石鹸(浴そう内)など、生薬(葉・茎などの固形のもの)、ミルク成分配合やとろみ系のもの、硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの

「エコキュート」は大気熱を利用して、効率よくお湯を沸かします。地球温暖化の原因CO2排出を大幅に減らす給湯システムです。

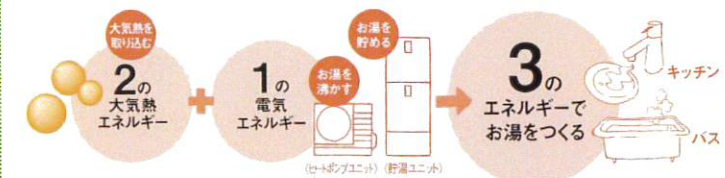

スマートHEMS(へムス)

パナソニックが考えるホームエネルギーマネジメントシステムのことで、住まいの電気設備・家電をつなげて、エネルギーをつくり、ためて、ムダなく使い、かしこくマネジメントします。

電気使用量の『見える化』 + 電気設備をかしこく『最適制御』

フルオート

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。



※4: 100L~500L(20L刻み)の湯量設定ができます。ふろ湯量設定の最低湯量はふろ接続アダプターの位置および浴そうの大きさによって変化します。 ※5: 水・36℃~48℃の1℃刻みで湯温設定ができます。 ※6: メニュー内の「たし湯」を選択すると設定温度のお湯を約20L、「高温たし湯」を選択すると約80℃のお湯を約20L注ぎます。

\* 具体的な根拠は、カタログ等の算出根拠をご参照ください。

コミュニケーションリモコン HE-TQFJW

浴室と台所で会話ができます。 操作内容を音声や文字でお知らせ。

★ひとセンサー付

高精細ホワイトバックライト液晶



台所リモコン



浴室リモコン